


GRUPPO DI DOSAGGIO CON CONTA LITRI ELETTRONICO DEL SIERO INNESTO

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

Movimentazione, sollevamento di carichi pesanti. In particolare, l'attività richiede azioni di sollevamento e svuotamento manuale da parte di 1 operatore di secchi pieni di siero innesto.

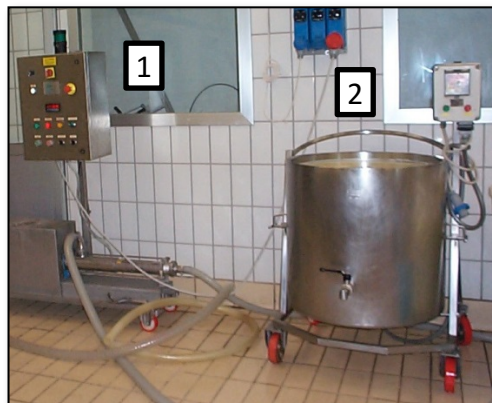

MODALITÀ D'USO

Gruppo dosatore (1) per recupero del siero dagli appositi maturatori (2) e l'invio tramite tubo flessibile direttamente in caldaia secondo le quantità desiderate (3).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa volumetrica elettrica.

In caseificio si stima che le apparecchiature debbano avere grado di protezione non inferiore a IPX5 - rif CEI EN 60529: gradi di protezione IP, ovvero sopportare getti d'acqua da tutte le direzioni.

COSTO

Non disponibile.

CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE TECNICA

PRODUZIONE DI PARMIGIANO REGGIANO E GRANA

INDUSTRIA CASEARIA

[[bancadellesoluzioni](http://bancadellesoluzioni.it)]

Per avere informazioni su come trovare questa soluzione, visita il sito safetyengineering.din.unibo.it/banca-delle-soluzioni
CONOSCI O PRODUCI **ALTRE SOLUZIONI** COME QUESTA? SCRIVI A din.safetyengineering@unibo.it