


DISPOSITIVO PER L'APPLICAZIONE DEL RIVESTIMENTO INTERNO DI ALTOFORNI

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

Applicazione dello strato di rivestimento della superficie interna di installazioni refrattarie profonde e altoforni.

CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE TECNICA

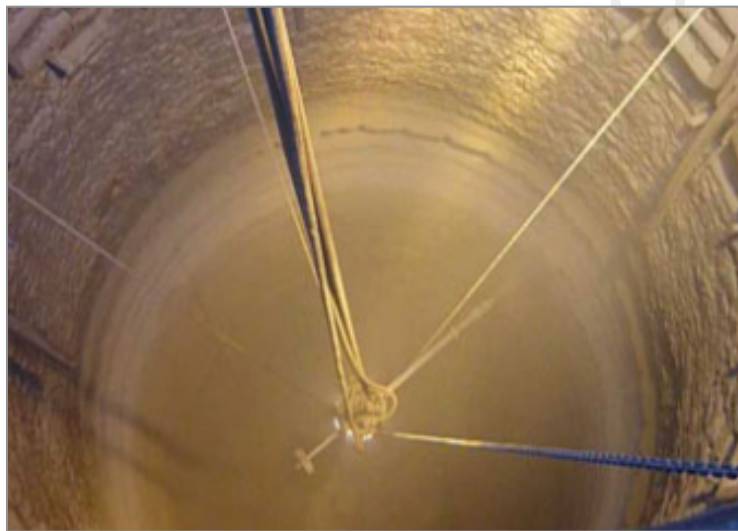

MODALITÀ D'USO

Il dispositivo robotico viene calato all'interno dell'ambiente dove, ruotando attorno all'asse verticale e spostandosi verticalmente, applica il rivestimento su tutta la superficie cilindrica dell'altoforno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivo spray robotico semi-mobile.

COSTO

Non disponibile.

RIFINITURA DI PARETI E SOLAI

EDILIZIA

[[bancadellesoluzioni](http://bancadellesoluzioni.it)]

Per avere informazioni su come trovare questa soluzione, visita il sito safetyengineering.din.unibo.it/banca-delle-soluzioni
CONOSCI O PRODUCI ALTRE SOLUZIONI COME QUESTA? SCRIVI A din.safetyengineering@unibo.it