



ATTIVITÀ

## UTILIZZO

Posa automatizzata di tubi per fibra ottica, cavi energia, acqua o altro, anche in fase di relining di condotte danneggiate.


## POSIZIONE DELL'OPERATORE

Esterno.

## DIMENSIONE DELLA CONDOTTA

Non disponibile.

CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE TECNICA

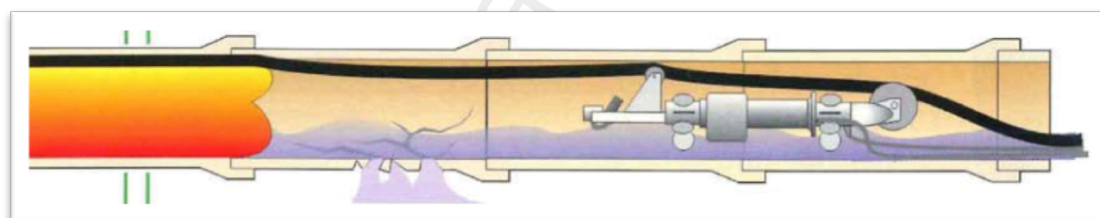

## METODO

Sistema di posa di tubi camicia in grado di essere direzionati e di scartare ostacoli come allacciamenti e altri manufatti che non possono essere ostruiti o rimossi. Il sistema è utilizzabile indipendentemente dal tipo di guaina utilizzata e dal tipo di condotta fognaria esistente.

## CARATTERISTICHE DI MOBILITÀ

Sistema mobile, non-climbing.

## CARATTERISTICHE DI ESPLOSIVITÀ

Non disponibile.

CONDOTTE, RETI FOGNARIE, CUNICOLI TECNOLOGICI

